




より細く、より軽く、より小さく、よりスマートに繋ぐ

フレキシブル配線

F l e x i b l e W i r i n g

柔軟性を有する樹脂フィルムに
極細金属線を自由に配線

Wiring of ultra-fine metal wires to flexible resin film

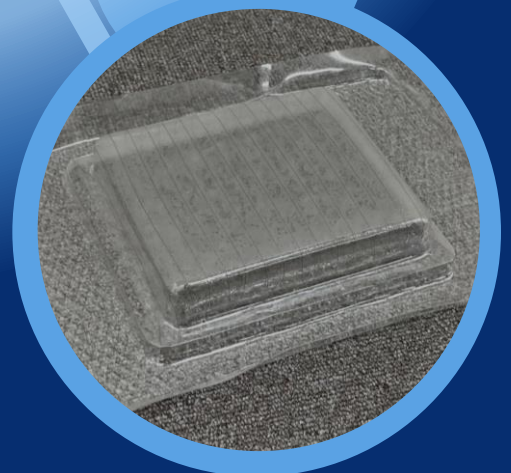


フレキシブル配線

Flexible Wiring

特徴 Feature

柔軟性を有する樹脂フィルムに極細金属線を自由に配線できます。曲面にも使用できます。

Ultrafine metal wires can be freely wired to a flexible resin film. It can also be used on curved surfaces.



仕様 Specification

金属線径	Metal diameter	Φ0.05~0.14 mm
配線ピッチ	Wiring Pitch	Min. 2 mm
フィルム厚さ	Film thickness	0.27~1.0 mm
フィルムサイズ	Film size	Max. 300×300 mm
フィルム色相	Film hue	透明 or 半透明 Transparent or Translucent

例: フィルムヒーター Ex. Film heater

透明フィルムにヒーター線を配線し埋め込むことで、背景の邪魔をしないフィルムヒーターを作製できます。

Film heater that does not obstruct the background can be fabricated by wiring and embedding heater wires in a transparent film.

